

Gas connectors / Conectores de gas

PRESINOX EXTENSIBLE (DN12-DN25)



Range of extendible flexible metal hoses for the fixed gas appliances.

Due to its 70 % extendible length the hose can be adjusted to any installation.

Gama de flexibles extensibles de metal para instalaciones fijas de gas.


Al ser extensible en un 70% de su longitud, este flexible puede adaptarse a cualquier instalación.



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación



Read recommendations before its use or installation

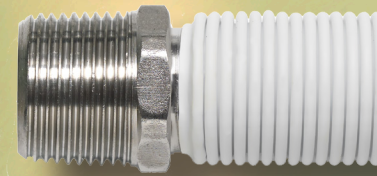

Applications / Aplicaciones

Fixed gas applications / Instalaciones de gas fijas



Fittings / Racores




Dn	Nut / Tuerca	Male / Macho	H
12	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"	20x1,5
20	3/4"	3/4"	-
25	1"	1"	-

Characteristics and technical specifications / Características y especificaciones técnicas

Dn	Outer diameter Diámetro exterior	Inner diameter Diámetro interior	Minimum bending radius Radio de curvatura mínimo	Working pressure Presión de trabajo	H ₂ O potable:
12	19 mm	12 mm	31 mm	0,4 bar	
20	31 mm	20 mm	47 mm	0,4 bar	No
25	36 mm	25 mm	55 mm	0,4 bar	

Materials / Materiales

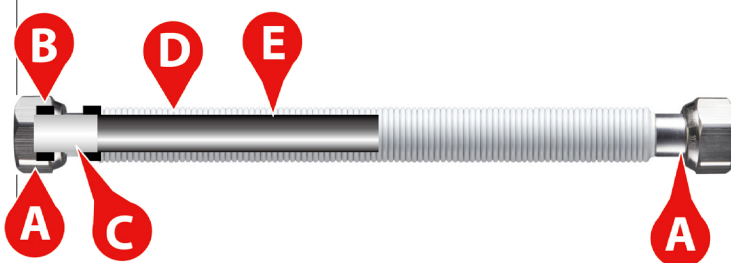

- A** Brass / Latón
- B** EPDM
- C** Stainless steel / Acero inoxidable
- D** Polyolefine / Poliolfefina
- E** Stainless steel / Acero inoxidable

Information subject to change without notice. / Información sujeta a cambios sin previo aviso.