

Polybraided //Politrenzado

TAQ PULLOUT

TAQ PULL-OUT is a flexible hose with an extreme flexibility.

It could bend to a very small radius collapsing, with excellent tensile strength and high pressure resistance. It is characterized by its light weight, low friction and abrasion-proof quality.

Los flexibles de la gama PULL OUT tienen una flexibilidad excepcional.

Se pueden curvar sin colapsar y presentan una alta resistencia a la tracción y a la presión. Se caracterizan por un peso muy ligero así como una calidad a prueba de fricción y abrasión.



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación




Read recommendations before its use or installation



Applications //Aplicaciones

Sanitary applications
Aplicaciones sanitarias



Characteristics and technical specifications //Características y especificaciones técnicas



Outer diameter: 12 mm
Diámetro exterior



Inner diameter: 8 mm
Diámetro interior



Fitting inner diameter: 6 mm
Diámetro interior del racor



Flow rate: 20 l/min @ 3 bar
Caudal



Minimum bending radius: 20 mm
Radio de curvatura mínimo



Working pressure: 5 bar
Presión de trabajo



Working temperature: 70 °C
Temperatura de trabajo



H₂O potable: Yes
H₂O potable: Sí

Fittings //Racores

Dn: 8



Conical nut G
//Tuerca cónica
1/2"




Male M //Macho M
15x1



Hex nut G //Tuerca hexagonal
1/2"

Materiales //Materiales

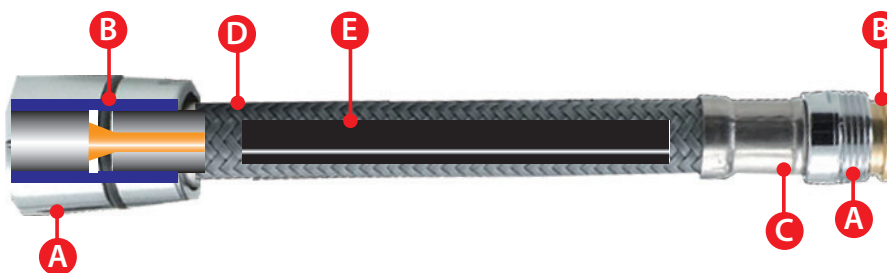

A Chromed Brass /
Latón cromado

B Brass / Latón

C Stainless steel AISI304 /
Acero inoxidable AISI304

D Nylon wire / Hilo de nylon

E EPDM

Information subject to change without notice.
//Información sujeta a cambios sin previo aviso