

Vinyl braided connectors // Flexibles con trenzado de vinilo

RIVER TP (DN19, DN25)



Anticorrosion vinyl braiding
Trenzado anticorrosión de vinilo

Flexible hose with anticorrosion vinyl braiding

Specially designed for inlet water meter connections and pumps.

Conectores flexibles con trenzado anticorrosión de vinilo


Especialmente diseñado para baterías de contadores de agua y bombas.



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación




Read recommendations before its use or installation

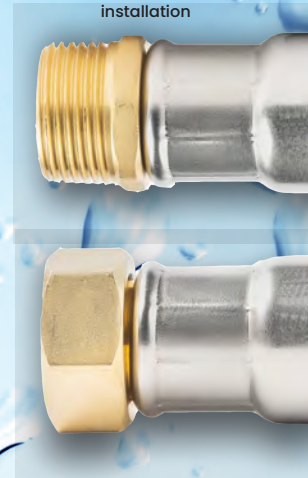

Applications // Aplicaciones

Pumps, water meters and other industrial applications //

Bombas, batería de contadores y otras aplicaciones industriales




Characteristics and technical specifications // Características y especificaciones técnicas

| Dn | Nut // Tuerca | Male // Macho |
|----|---------------|---------------|
| 19 | 3/4" | 3/4" |
| 25 | 1" | 3/4" y 1" |

Fittings // Racores

| Dn | Outer diameter Diámetro exterior | Inner diameter Diámetro interior | Fitting inner diameter Diámetro interior del racor | Flow rate Caudal | Minimum bending radius Radio de curvatura mínimo | Working pressure Presión de trabajo | Working temperature Temperatura de trabajo |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|---|--|---|
| 19 | 27 mm | 19 mm | 15,6 mm | 120 l/min at 3 bar | 70 mm | 16 bar | 90 °C |
| 25 | 32,5 mm | 25 mm | 21 mm | >200 l/min at 3 bar | 100 mm | 16 bar | 90 °C |

Materials // Materiales

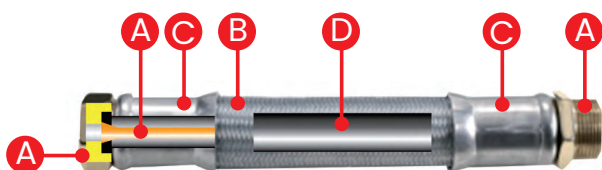

- A** Brass / Latón
- B** Anticorrosion vinyl braiding / Trenzado anticorrosión de vinilo
- C** Stainless steel AISI304 / Acero inoxidable AISI304
- D** EPDM